録画した番組をDTCP-IP対応機器で再生するには


BUFFALO

35010935 ver.01 1-01 C10-015

〈レグザ〉の録画番組が家中のテレビで楽しめる

東芝製ハイビジョン液晶テレビ〈レグザ〉で内蔵ハードディスクや外付けハードディスクに録画した番組を本製品にダビング(ムーブ)して、ネットワークにつながっているその他の DTCP-IP 対応機器を接続したテレビで再生できます。録画した〈レグザ〉だけでしか楽しめなかった番組が、離れた部屋からも視聴することができます。

※対応〈レグザ〉: Z3500・ZH500・ZV500・ZH7000・Z7000・Z8000・ZH8000・ZX8000 シリーズ
※本製品の付属品については別紙「はじめにお読みください」にてご確認ください。
※〈レグザ〉の製品情報については、〈レグザ〉に付属しているマニュアル、および株式会社東芝ホームページをご参照ください。
※〈レグザ〉および REGZA は、株式会社東芝の商標です。

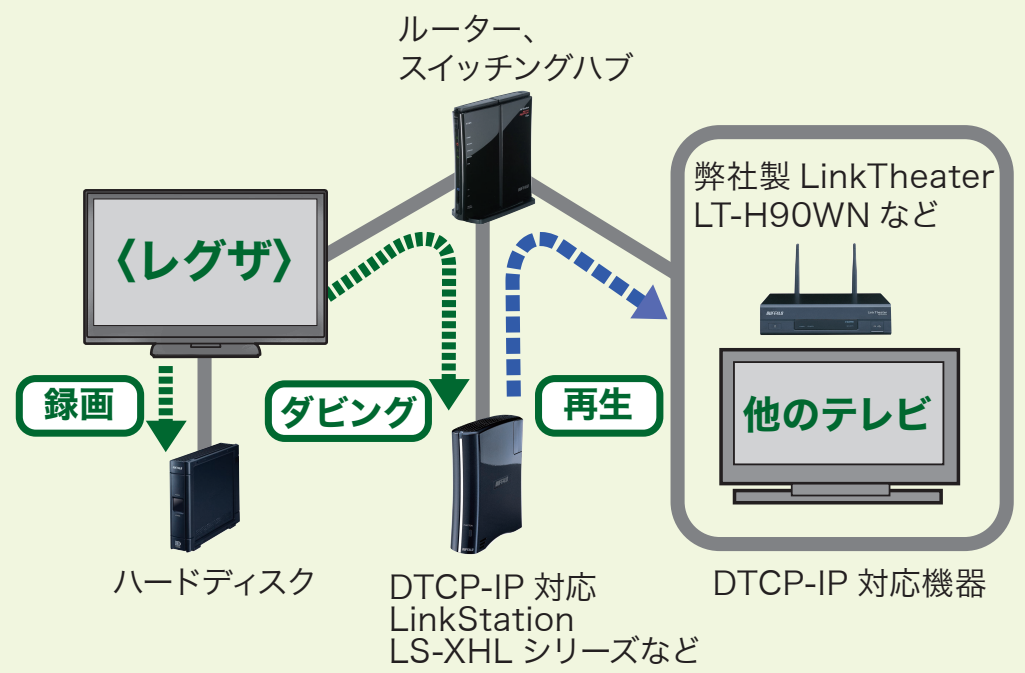


Step.1 LinkStation を接続しよう

1. 〈レグザ〉の電源スイッチを OFF にします。

電源スイッチの位置については〈レグザ〉に付属のマニュアルをご確認ください。


2. 〈レグザ〉と LinkStation を LAN ケーブルで接続します。

1) 録画した〈レグザ〉でのみ DTCP-IP 経由で再生する場合

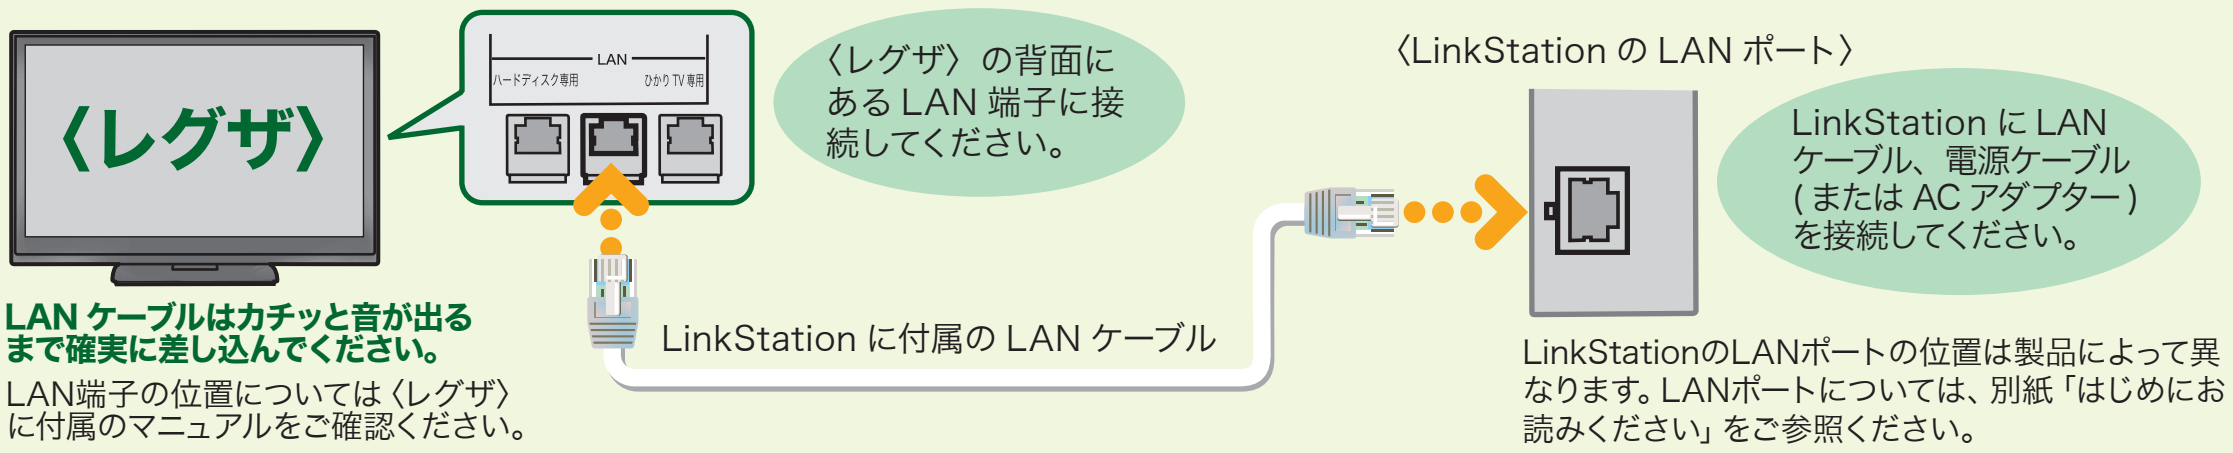


2) 録画した〈レグザ〉以外の DTCP-IP 機器で再生する場合

a) 〈レグザ〉の近くに無線 LAN 親機またはルーターがある場合

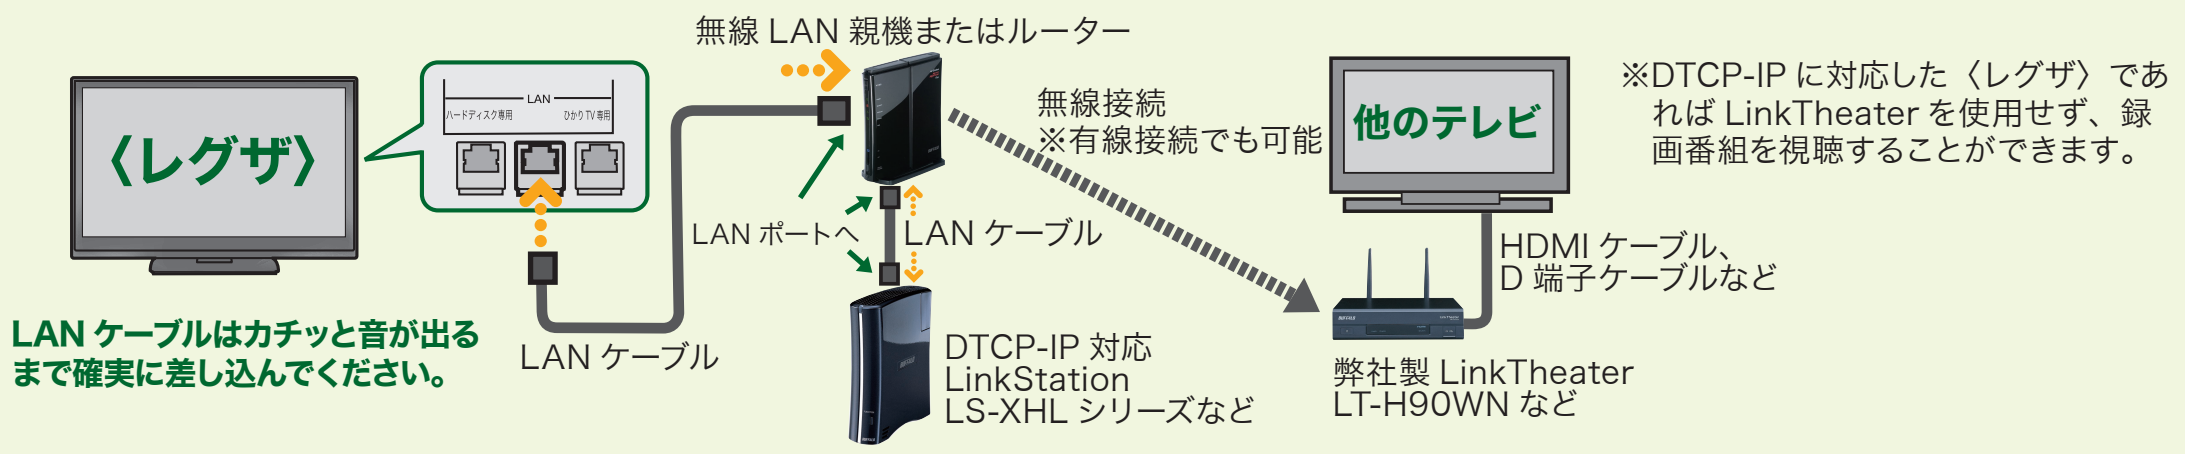


b) 〈レグザ〉と無線 LAN 親機が離れた場所にある場合 (無線 LAN で接続する場合)

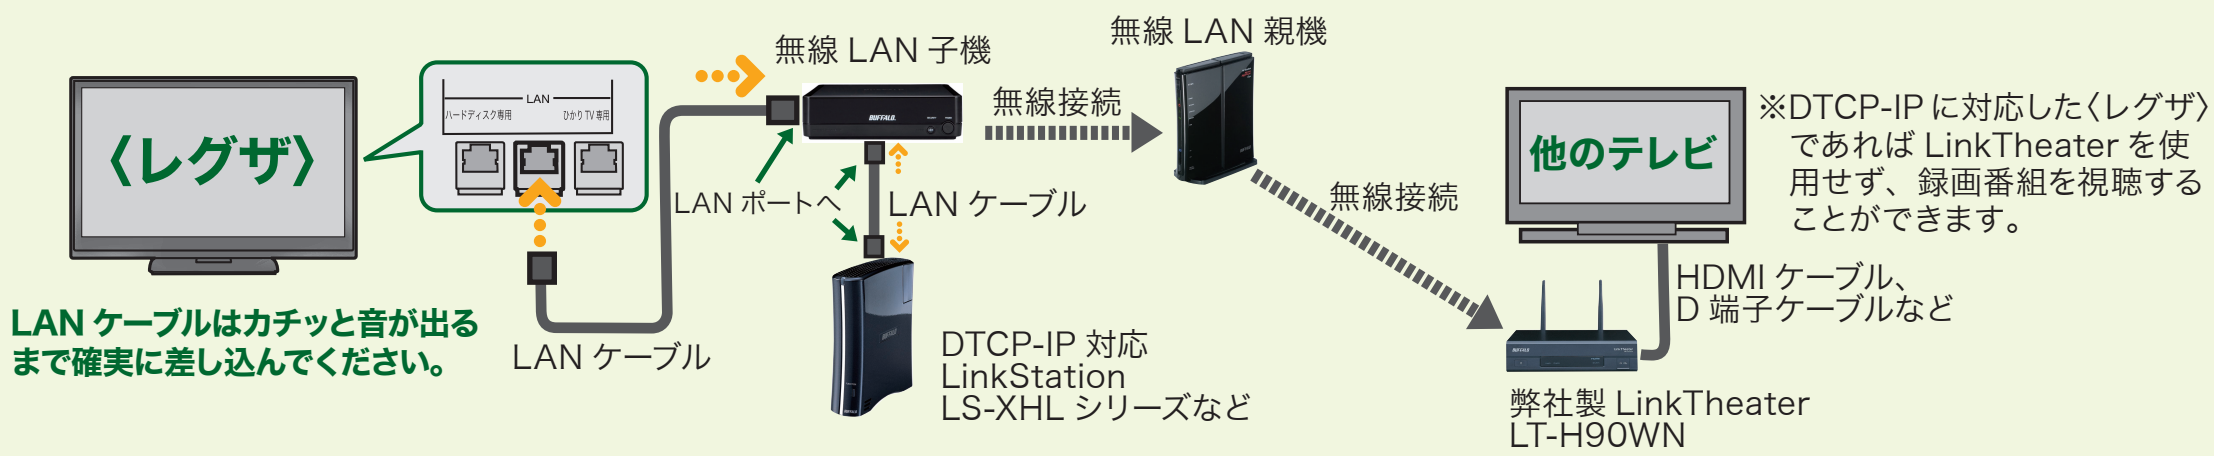

3. 〈レグザ〉→LinkStation の順に、電源スイッチを ON にします。

LinkStation が認識されると、〈レグザ〉の機器選択画面に LinkStation 名が表示されます。機器選択画面は、〈レグザ〉に付属のリモコンの [レグザリンク] ボタンを押し、[映像を見る / 機器選択] を選択すると表示されます。



画面は LS-XHL シリーズの例です。

LS-XHL シリーズの電源スイッチの例



LinkStationの電源スイッチの位置、形状は製品によって異なります。電源スイッチについては、別紙「はじめにお読みください」をご参照ください。

※電源スイッチが「OFF」「ON」「AUTO」の選択ができるLinkStationでは、「ON」にしてお使いください。

以上で LinkStation の接続は完了です。


うら面につづく

Step.2

〈レグザ〉ダビング手順


〈レグザ〉で録画した番組を LinkStation へダビングするには次の手順で行います。

1. 〈レグザ〉に付属のリモコンの [レグザリンク] ボタンを押し、[映像を見る / 機器選択] を選択します。




2. 番組が録画されている機器を選択します。

ここでは [内蔵ハードディスク] を選択した例を説明しています。



画面は LS-XHL シリーズの例です。

3. 録画リストからダビングしたい番組を選択し、リモコンの緑ボタン [ダビング] を押します。



4. ダビング先に LinkStation (本製品の LinkStation 名) を選択します。



画面は LS-XHL シリーズの例です。

5. ダビングする番組、ダビング先を確認し、[はい] を選択します。

[複数選択画面へ] を選択するとダビングする番組を複数選択することもできます。

6. ダビングが開始されると進捗状況が表示されます。100% になるとダビングは完了です。



画面は LS-XHL シリーズの例です。

※ダビング中に〈レグザ〉のリモコンの [終了] ボタンを押すとダビングが中断されます。
※ダビング中であっても〈レグザ〉での放送視聴、リモコンから電源を OFF の操作をすることができます。

Step.3

〈レグザ〉再生手順

ダビングした番組を〈レグザ〉で再生するには次の手順で行います。

1. 〈レグザ〉に付属のリモコンの [レグザリンク] ボタンを押し、[映像を見る / 機器選択] を選択します。

2. LinkStation を選択します。


Z3500、Z7000 などハードディスクが内蔵されていないモデルで LinkStation のみ接続されている場合、この画面は表示されません。そのまま手順 3 にお進みください。




画面は LS-XHL シリーズの例です。

3. フォルダー [ビデオ] を選択します。

[ビデオ] フォルダーの中に、全ビデオのフォルダー / 最近再生されたフォルダー / 年月日別フォルダーがあり、それぞれの録画リストを表示することができます。




4. 録画リストから再生したい番組を選択します。ダビングした番組が再生されます。



※ダビングした番組を削除するには

1.LinkStation の録画リストから削除したい番組を選択し、リモコンの赤ボタン [削除] を押します。



2.「選択した番組を削除しますか」と表示されたら、[はい] を選択します。

[複数選択画面へ] を選択すると複数の番組を選択して削除することもできます。

以上で削除は完了です。

バッファロー製プレーヤーでの再生手順


〈レグザ〉以外の DTCP-IP 対応機器での再生手順を記載します。
ここでは弊社製 LinkTheater LT-H91LAN を例に説明します。

1. LinkTheater の電源を ON にし、トップ画面 (Home Screen) を表示します。

2. トップ画面 (Home Screen) から [DLNA サーバー] を選択します。



3. サーバーのリストから LinkStation を選択します。



画面は LS-XHL シリーズの例です。

4. [ビデオ] を選択します。



5. 各フォルダー内のダビングした番組を選択し、再生します。

[フォルダー] の中では [dlna] フォルダーにダビングした録画番組のリストが表示されています。

